



接口说明 Connection	
F	冲洗液接口
BI	缓冲液入口
BO	缓冲液冷出口

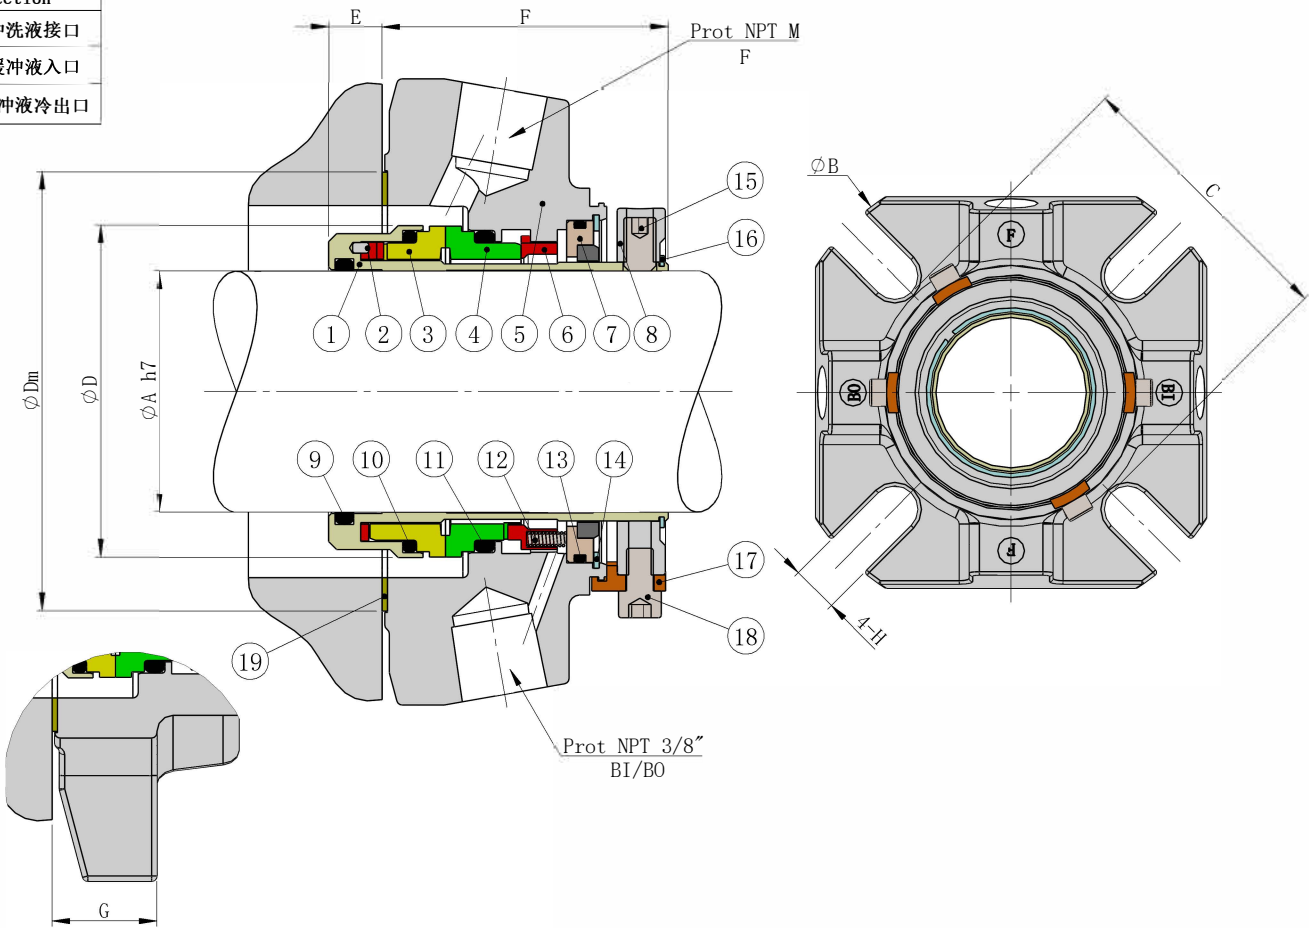

序号 No	零件名称 Description	材料 Material
1	轴套/Shaft Sleeve	316SS不锈钢/Stainless Steel
2	传动环/销钉/Driver Ring/Pin	316SS不锈钢/Stainless Steel
3	动环/Rotary Face	SSIC/TC
4	静环/Stationary Face	Carbon/SSIC/TC
5	压盖/Gland	316SS不锈钢/Stainless Steel
6	弹簧座/Spring Plate	316SS不锈钢/Stainless Steel
7	Bush 环/Bush Ring	M106K+316SS不锈钢/Stainless Steel
8	定位环/Clamp Ring	316SS不锈钢/Stainless Steel
9	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
10	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
11	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
12	弹簧/Spring	Alloy 276
13	O型圈/O-Ring	EPR/Viton/Aflas/Kalrez
14	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
15	驱动螺钉/Drive Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
16	卡簧/Circlip	316SS不锈钢/Stainless Steel
17	定位块/Setting Clip	铜/Brass
18	定位螺钉/Clip Screw	316SS不锈钢/Stainless Steel
19	垫片/Gasket	非石棉/AF1

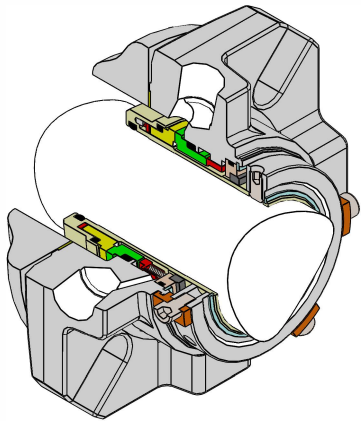

GSM小轴径 (升级) -尺寸信息 (mm)

A	B	C	D	Dm	E	F	G	H	M
24	105.0	60.0	41.0	56.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
25	105.0	60.0	42.0	56.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
28	105.0	66.5	45.5	58.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
30	105.0	66.5	47.0	60.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
32	105.0	66.5	49.0	63.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
33	105.0	66.5	50.0	63.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
35	120.0	68.5	52.0	65.0	10.0	53.5	19.4	14.0	1/4"
38	135.0	80.0	55.0	74.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"
40	135.0	80.0	57.0	75.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"
43	135.0	80.0	60.0	75.5	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"
45	139.0	84.5	62.0	82.0	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"
48	139.0	84.5	65.0	82.0	10.0	53.5	19.4	14.0	3/8"
50	150.0	87.5	68.0	85.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
53	150.0	97.0	72.0	93.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
55	150.0	97.0	72.0	93.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
58	164.5	102.4	77.9	100.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
60	164.5	102.4	77.9	100.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
63	171.0	108.0	81.0	108.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
65	171.0	108.0	84.2	108.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"
70	180.0	112.0	87.5	110.0	10.0	53.5	19.4	17.5	3/8"

GSM小轴径 (升级) -尺寸信息 (Inches)

A	B	C	D	Dm	E	F	G	H	M
1.000	4.134	2.362	1.653	2.205	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"
1.125	4.134	2.362	1.791	2.283	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"
1.250	4.134	2.618	1.929	2.480	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"
1.375	4.725	2.697	2.047	2.559	0.394	2.106	0.764	0.551	1/4"
1.500	5.315	3.150	2.165	2.933	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"
1.625	5.315	3.150	2.362	2.972	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"
1.750	5.472	3.327	2.441	3.228	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"
1.875	5.472	3.327	2.559	3.228	0.394	2.106	0.764	0.551	3/8"
2.000	5.906	3.445	2.677	3.346	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.125	5.906	3.819	2.835	3.661	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.250	6.476	4.031	3.067	3.937	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.375	6.476	4.031	3.067	3.937	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.500	6.732	4.252	3.189	4.252	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.625	6.732	4.252	3.315	4.252	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"
2.750	7.087	4.409	3.445	4.331	0.394	2.106	0.764	0.689	3/8"

公差/公差按照		名义尺寸		[mm]		0.5-6		>6-30		>30-120		>120-400		>400-1000		>1000-2000	
General tolerance		Nominal dimensions		[mm]		±0.1		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2	
Per ISO 2768-m		公差		Tolerances		[mm]		±0.1		±0.2		±0.3		±0.5		±1.2	
Format/图幅		A3		第一视角		第一视角		表面粗糙度表示方法符合		ISO1302 (µm)		公差符合		ISO 2768-m			
DIN EN ISO 216		Projection Method 1		Method of indicating surface to		ISO 1302 (µm)		Tolerances according to		ISO 2768-m							
标记/代号		描述		日期		姓名											
NO. / QTY		Description		Date		Name											
设计		2021/6/26		姓名		赵丹丹		规格型号/TYPE NO.									
校核								GSM小轴径 (升级)									
审核								机械密封						重量/Weight		944.76	
Approved																	
公差带		比例		材料标记		图号/Drawing NO.								版本		Rev. A	
Tolerance		Scale		Material Code		ISO 8015		1:1									